


# Генератор за Топъл Аерозол EVO 35

Направено в Германия

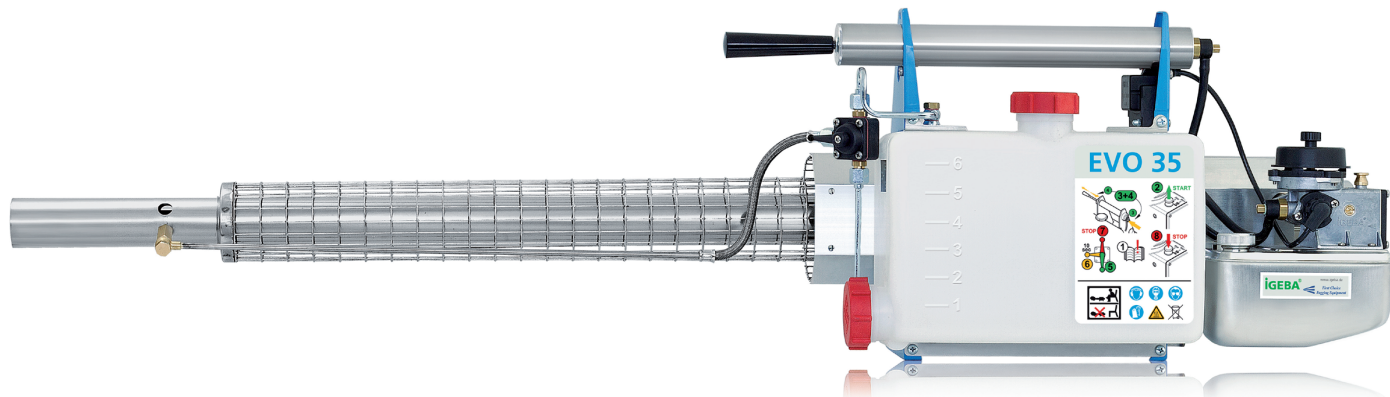

## Характеристики:

EVO 35 е универсален генератор за топъл аерозол, проектиран за различни приложения както на открито, така и на закрито. Този уред може да работи с всички широко използвани пестициди и дезинфектанти.

Това е един от най-рентабилните генератори за топъл аерозол с многофункционално приложение.

## Области на приложение:

- **Контрол на вредни насекоми, дезинфекция и контрол на общественото здраве**
- **Растителна защита, защита на складирана продукцията и контрол на птици**

Мощността на горивната камера\* от 25.4 к.с. позволява дебит до 42 л/ч (с нафта). Този генератор дава отлични резултати дори и при работа с водни разтвори.

## Предимства:

- **Резервоар за гориво** направен от неръждаема стомана
- **Димна тръба** направена от неръждаема стомана
- **Въздушна помпа** направена от неръждаема стомана
- **Алуминиев карбуратор с нов дизайн** за по-лесно обслужване
- **Резервоар за разтвора** изработен от ПЕ-ВП
- Може да работи **както с нафта, така и с вода** като разреждател

Разтвори с нафта се прилагат със стандартната димна тръба, включена в комплекта. За водни разтвори предлагаме по заявка специална димна тръба „W“.

## Технически данни:

Тегло в кг, празна	7.8
Размери в см Д x Ш x В	133.5 x 28.5 x 34
Капацитет на резервоара за разтвор в л	6.5
Капацитет на резервоара за гориво в л	1.2
Разход на гориво в л/час	2.0
Мощност на горивната камера в кВт/к.с.*	18.7 / 25.4
Среден дебит на разтвора в л/час (нафта)	20
Максимален дебит на разтвора в л/час (нафта)	42
Среден дебит на разтвора в л/час (вода)	10
Ефективен хоризонтален обхват на закрито в м (с вода и емулгатор, например Небол)	40
(с нафта)	> 100
Захранване: батерии за фенерче	4 x 1.5 V LR20
Надмягане в резервоара за разтвор в бара	0.3

\* Теоретична стойност на базата на енергията от консумираното гориво

**Предлагаме и различни модификации**, предназначени за специални приложения:

- **EVO W 35** за работа с водни разтвори
- **EVO W 35 L** за работа с киселинни разтвори
- **EVO 35 E** с аварийен прекъсвач

Със стандартно монтираната дюза 1.2 и разходна норма от 2 л/Ха, с този генератор могат да се обработят 10 Ха или 100 декара открита площ срещу комари за 1 час. Ако се работи на закрито, с дюза 1.2 и разходна норма от 2 л/5 000 м3, с този генератор може да се обработи обем от 50 000 м3 за 1 час.

За повече информация, моля свържете се с нас.

## Дистрибутор:

Пест Контрол Продукти ООД  
1517 София  
ул. Бесарабия № 52

Тел: 02/945-14-95

office@pcp-bg.com  
www.pcp-bg.com



IGEBA Geraetebau GmbH  
P.O.Box 6  
D-87478 Weitnau | Germany

T +49 (0) 8375 9200-0  
F +49 (0) 8375 9200-22

info@igeba.de  
www.igeba.de

# EVO 35